


Z:\2800 RAD8\09 Boelckestraße_Tempelhof-Schöneberg\05 Zeichnungen\HL\LP_Boelckestraße_20220914.dwg; -

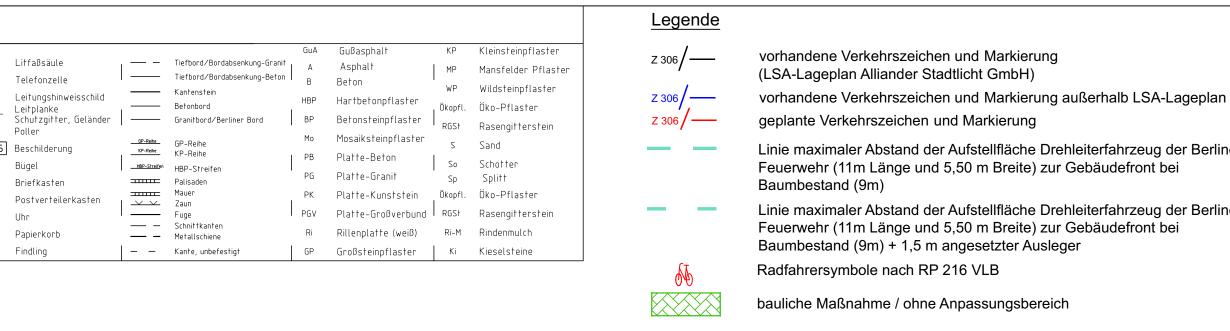

, — — Tiefbord/Bordabsenkung-Granit | A Asphalt

Papierkorb

, ⇔ Strassenlampe

Linie maximaler Abstand der Aufstellfläche Drehleiterfahrzeug der Berliner Feuerwehr (11m Länge und 5,50 m Breite) zur Gebäudefront bei Baumbestand (9m) Linie maximaler Abstand der Aufstellfläche Drehleiterfahrzeug der Berliner Feuerwehr (11m Länge und 5,50 m Breite) zur Gebäudefront bei Baumbestand (9m) + 1,5 m angesetzter Ausleger Radfahrersymbole nach RP 216 VLB

bauliche Maßnahme / ohne Anpassungsbereich

Protektionselement (Sperrpfosten, Schwellen, ...)

Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz


Abteilung VI - Verkehrsmanagement

Verkehrszeichenplan straßenverkehrsbehördlich angehört / angeordnet

Anlage zum Schreiben

vom 16.01.2023 - VR - 230002 - 270

i. A. VI PE-RW 2

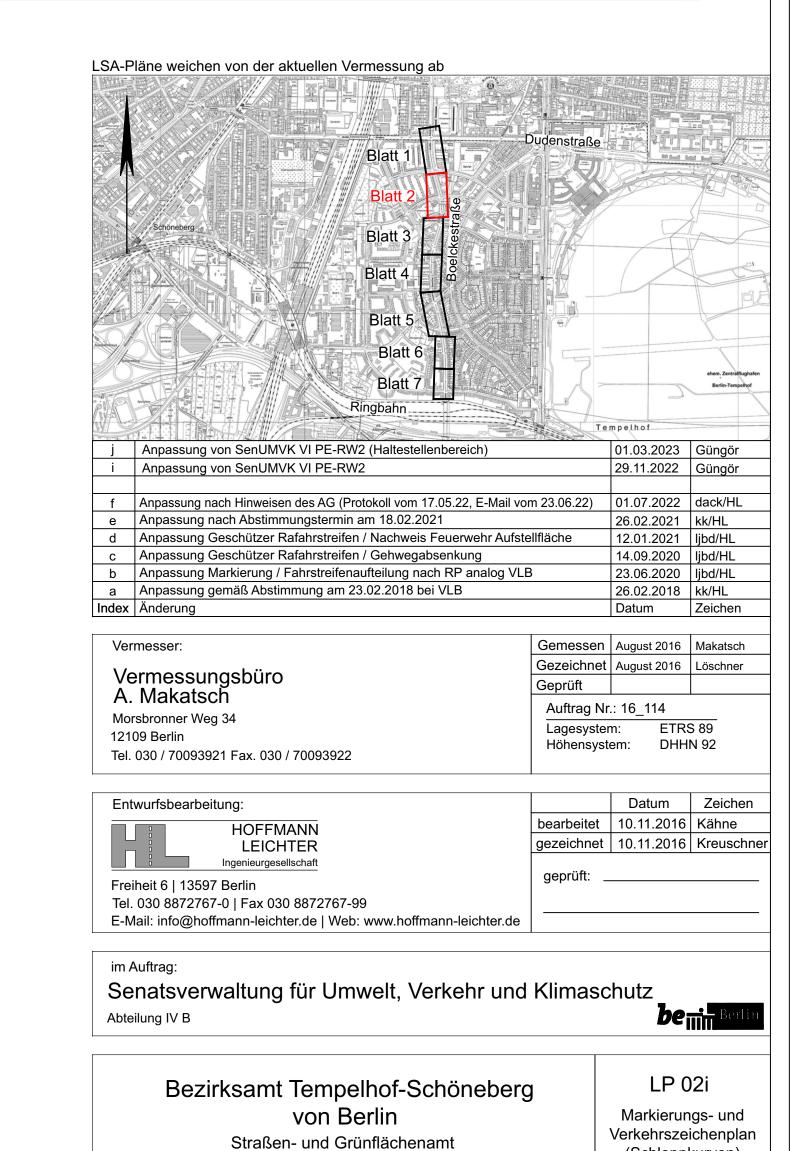

Radverkehrsanlagen Boelckestraße

zwischen Dudenstraße und Werner-Voß-Damm

(Schleppkurven)

Maßstab 1:250

